

EXPERT DUO

Pool
TECHNOLOGIE

Électrolyseur de sel + régulateur pH

Les plus

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Sonde pH Blue de haute qualité, testée et calibrée en usine
- Collet cellule diam 50mm (selon modèle)
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) : concentration de l'agent correcteur pH réglable
- Nouveau porte-accessoires transparent



Fonctionnalités


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Régulation pH intelligente et proportionnelle au volume de la piscine** en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5g/l et 1,5g/l 5g/l** sans limite haute
- **Mode Superboost** : superchloration à 125% jusqu'à 48 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode pour réduire la production de chlore** avec un volet fermé ou une bâche à bulle installée
- **Hivernage et remise en route automatiques de l'électrolyseur** selon la température de l'eau (15°C)
- **Interface de communication multilingue**
- **Alarme message multilingues** : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Sécurités** : dépassement des plages de consigne et surdosage pH
- **Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la durée de vie cellule**
- **Historique des événements**
- **Programme d'auto-diagnostic** pour une maintenance facilitée

Modèle	Volume bassin* m ³	Production Chlore g/h
Expert Duo 30	30	6
Expert Duo 60	60	12
Expert Duo 90	90	17

Caractéristiques techniques

Écran	LCD 2 lignes
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	intelligente
Réglage de consigne pH	de 6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	ambre
Temps d'inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	330 x 260 x 95

Schéma d'installation

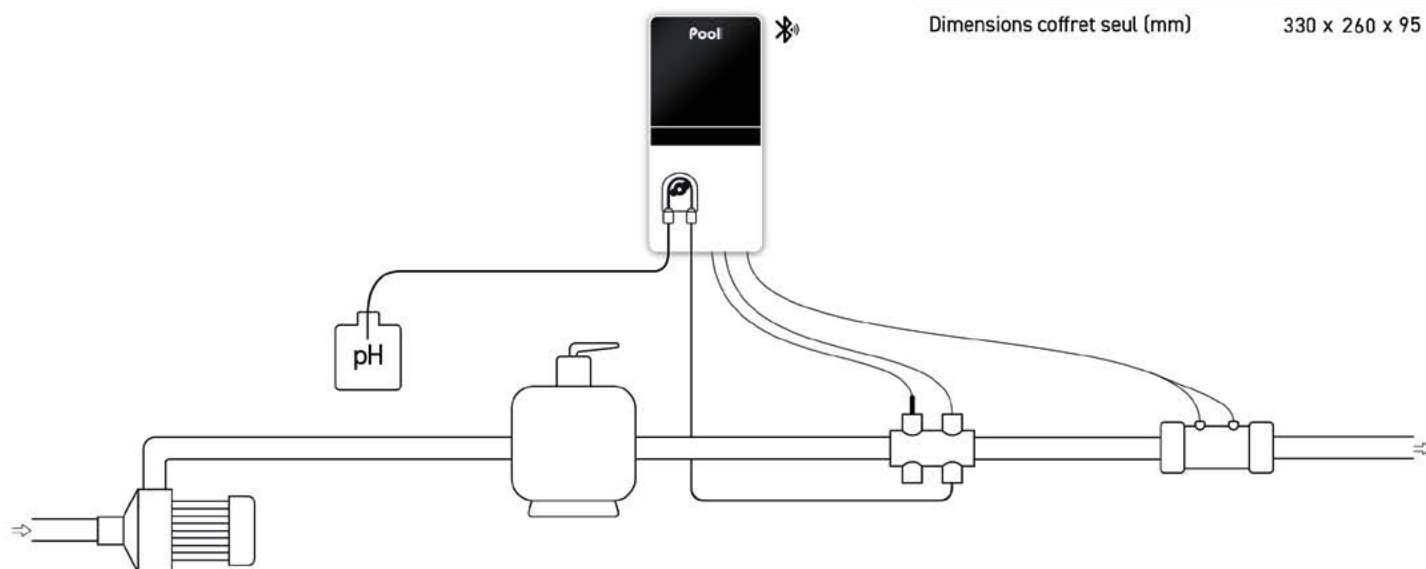

Livré avec

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2m)
- Sonde pH ambre
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur sel/température
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2m)
- Collet diam 63mm x2 (50mm modèle <80m³)
- Réduction 63/50 mm x2
- Support de fixation murale (avec vis)
- Manuel d'utilisation

Options

- Électrode Pool Terre
- Capteur de débit indépendant
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect

2
ans
GARANTIE

Coffret

4
ans
GARANTIE

Cellule

1
ans
GARANTIE

Sonde
pH