



Gamme DÉSHUMIDIFICATEURS MURAUX ET ENCASTRABLES

Les déshumidificateurs DPM et DPE sont des appareils haute performance particulièrement adaptés à la piscine, mais aussi pour tout milieu où le niveau d'humidité doit être contrôlé.

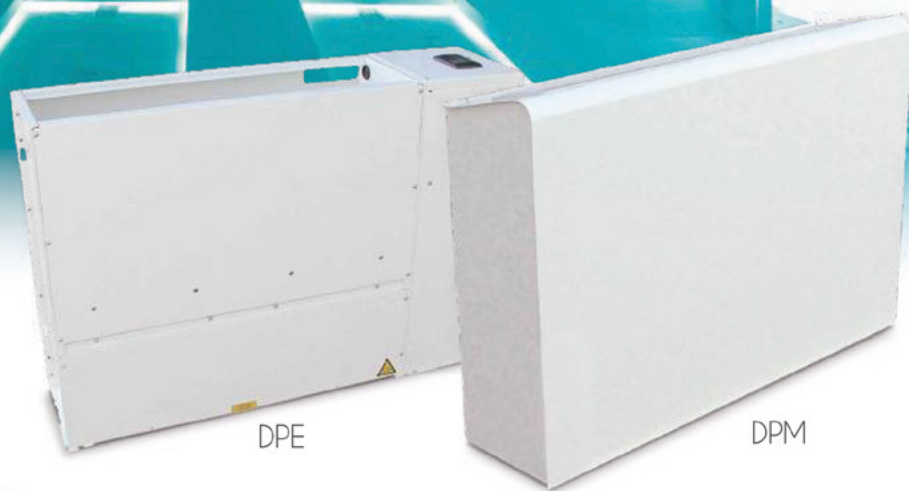


CARACTÉRISTIQUES

- Ils sont conçus pour une installation très simple ne demandant pas de compétences particulières : fixation murale et alimentation 230V / 50Hz.

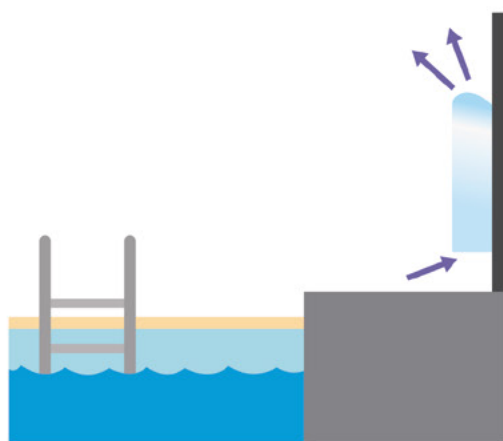

VERSION DPM

Fixation sur le mur du local de la piscine

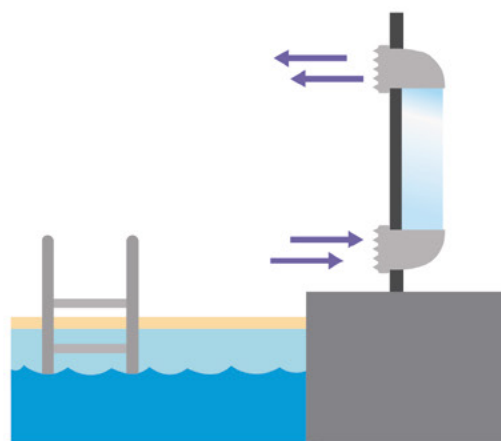

VERSION DPE

Encastré dans le mur, l'appareil est situé dans une pièce adjacente et seules les grilles sont visibles

- L'installation doit être conforme à la législation en vigueur.
- Fluide réfrigérant R410a
- Protection HP
- Régulateur électronique et affichage digital
- Alimentation mono ou tri pour le DPM/DPE 150 et 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| GAMME | | DPM / DPE | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|--|
| Modèle | | 50 Mono | 60 Mono | 100 Mono | 150 Mono/Tri | 200 Mono/Tri |
| Capacité de déshumidification | 30°C / 80% HR | 2,0 l/h | 2,4 l/h | 4,2 l/h | 6,5 l/h | 7,9 l/h |
| | 30°C / 70% HR | 1,8 l/h | 2,2 l/h | 3,5 l/h | 5,9 l/h | 7,2 l/h |
| | 30°C / 60% HR | 1,5 l/h | 2,0 l/h | 2,8 l/h | 4,7 l/h | 6,0 l/h |
| Plage de fonctionnement | | 50 à 100% HR et 20°C à 35°C | | | | |
| Débit d'air à pression maxi. | | 550 m³/h | 600 m³/h | 1000 m³/h | 1400 m³/h | 1700 m³/h |
| Alimentation | | 230 V / 1~ + N / 50Hz | | | 230 V / 1~ + N ou 400 V / 3~ + N | |
| Intensité nominale (Intensité maximum) | | 4,4 A (5,0 A) | 4,4 A (5,0 A) | 8,4 A (8,8 A) | 10,5 A (11,0 A) | 13,2 A (14,7 A) ou 6,6 A (7,5 A) |
| Fluide réfrigérant | | R410a | | | | |
| Niveau sonore (à 1m) | | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 44 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) |
| Poids | | 50 kg | 50 kg | 55 kg | 72 kg | 78 kg |

| OPTIONS DISPONIBLES | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|
| Modèle | 50 Mono | 60 Mono | 100 Mono | 150 Mono/Tri | 200 Mono/Tri |
| Chauffage électrique | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 6 kW ou 4,5 kW Tri | |
| Batterie à eau chaude* et régulation | 3,5 kW | 3,5 kW | 7 kW | 11 kW | 11 kW |
| Hygro-thermostat déporté | Sans fil | Sans fil | Filaire | Filaire | Filaire |

* Puissance avec régime eau 80/70°C - Air 30°C

DIMENSIONS

| Modèle DPM | 50 Mono | 60 Mono | 100 Mono | 150 Mono | 200 Mono/Tri |
|------------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| A (mm) | 780 | 780 | 1245 | 1310 | 1310 |
| B (mm) | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 |
| C (mm) | 660 | 660 | 660 | 750 | 750 |

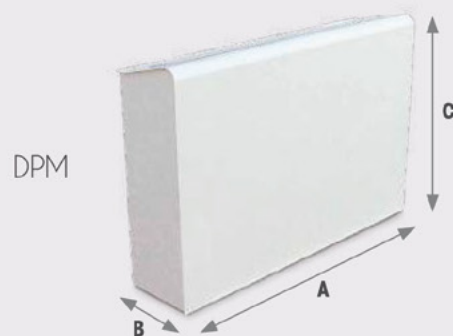

| Modèle DPE | 50 Mono | 60 Mono | 100 Mono | 150 Mono | 200 Mono/Tri |
|------------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| A (mm) | 885 | 885 | 1245 | 1310 | 1310 |
| B (mm) | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 |
| C (mm) | 660 | 660 | 660 | 750 | 750 |

