

# PRO M

Électrolyseur de sel

Pool  
TECHNOLOGIE



## Les plus

- Navigation intuitive sur afficheur Led
- Alarmes par voyant lumineux
- Cellule autonettoyante de haute qualité
- Collet cellule diam 50mm (selon modèle)
- Installation et montage faciles



Cellule PRO M 60/90



Cellule PRO M 30


## Fonctionnalités

- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire, réglable selon la dureté de l'eau
- Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5g/l et 1,5g/l sans limite haute
- **Mode Boost** : superchloration à 100% pendant 24 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulle installée

Modèle	Volume bassin m <sup>3</sup>	Production Chlore g/h
Pro M 30	30	6
Pro M 60	60	12
Pro M 90	90	17

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur Led
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Encombrement cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	330 x 260 x 95

## Schéma d'installation

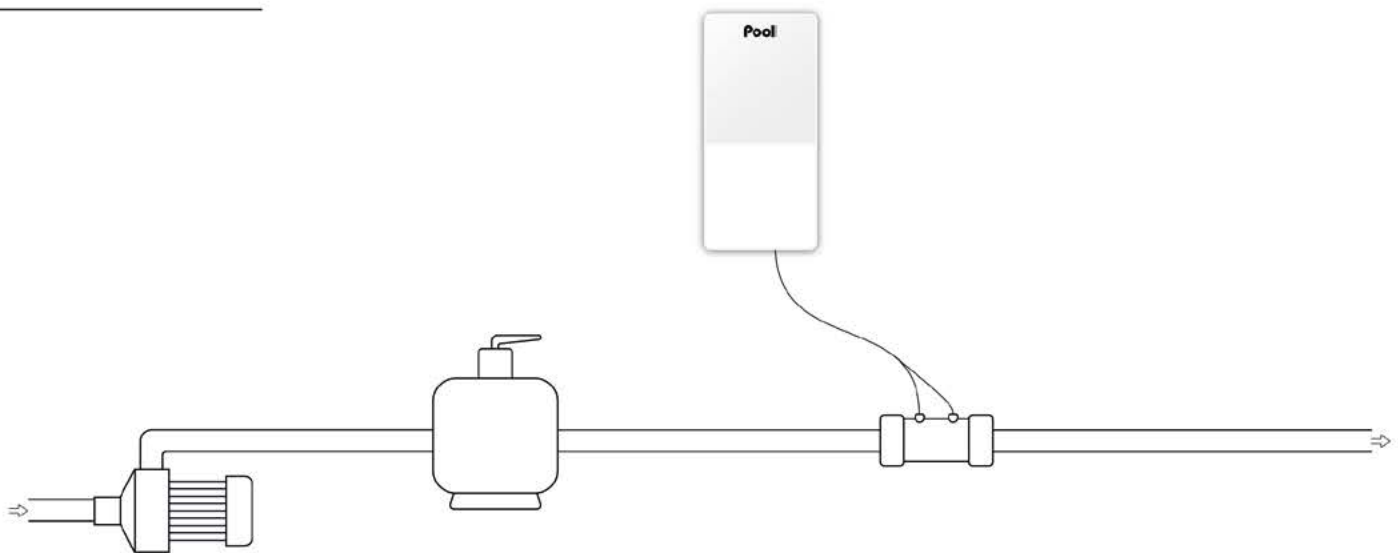

### Livré avec

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2m)
- Câble alimentation (2m)
- Collet diam 63mm x2 (50mm modèle <80m<sup>3</sup>)
- Réduction 63/50mm x2
- Support fixation murale (avec vis)
- Manuel d'utilisation

### Options

- Capteur débit indépendant
- Module pilotage filtration Simpleo®
- Kit Pool Terre
- Kit embouts cannelés pour piscine hors-sol

**2**  
ans  
GARANTIE  
Coffret

**4**  
ans  
GARANTIE  
Cellule